



SERVICIO
INTEGRAL
DEL VIDRIO

2026

Catálogo de CERRAMIENTOS

SISTEMA

SIGMA

CERRAMIENTOS

SISTEMA / 17

Sigma VD

Permite una apertura total del vano, integrando espacios.

Sistema modular que permite adaptarse según la configuración necesaria de cada proyecto.

Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano

Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.

Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).

Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.

Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcionales). » Opción de apilado de las hojas en forma perpendicular o paralela al vano.

Posibilidad de armar sistemas de doble apilado en un mismo riel hasta 18 mts (en sentido opuesto)

Kit de puerta abatible que complementa la solución y permite el paso sin necesidad de desplegar todos los paneles

Opciones de pivotación con cierre hidráulico o pívot libre (se proveen aparte del kit).

Rieles y curvas en aluminio anodizado, terminación diseñada para dejar a la vista o en forma embutida.

Mediante pasadores y/o cerraduras al piso, se aseguran y alinean los paneles, por lo que no requiere la utilización de rieles inferiores.

Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*

Rodamientos de acero recubiertos en nylon, y rodamientos horizontales adicionales para brindar mayor estabilidad al sistema.



Sigma Vidrio



Código	Producto	Mín. Desp
10300001120	Kit Sigma Apilable vidrio	1 kit
10300001126	Kit Cenefa vidrio corredizo Sigma	1 kit
10300001124	Kit Pasador puerta vidrio corredizo Sigma	1 kit
10300001122	Kit Cerradura puerta vidrio corredizo Sigma	1 kit
10300001454	Kit Puerta Abatible VD Tauro-Sigma	1 kit
10300001456	Kit Cenefa Puerta Abatible Tauro-Sigma	1 kit
40107050	Riel completo Sistema Sigma 3mts	1 tira
40107217	Riel completo Sistema Sigma 5,8mts	1 tira
40107051	Medio Riel Sistema Sigma 3mts	1 tira
40107218	Medio Riel Sistema Sigma 5,8mts	1 tira
10300001010	Conector Riel Completo Sist.Sigma	1 set
10300001000	Conector medio Riel Sist. Sigma	1 set
10300001300	Kit Rieles curvos Sist. Sigma	1 set
10300001290	Kit Rieles curvos Sist. Sigma paralelo	1 set
4010075050	Cierrapuerta piso rodamiento 250kg	1 set
40120055	Cierrapuerta piso hidráulico 150kg	1 set
10300001110	Kit Riel Puerta Abatible Sigma 45°	1 Kit

Accesorios Opcionales

10300001490	Tapas Mordazas PA	6 set
10100900533	Tapas Rieles Sigma	1 Set
10300001285	Conector Medio Riel Sigma Paralelo	1 Set
10100900530	Topes Rieles Sigma	1 Set
4010075055	Casquete embut. de bronce-niquel. con tapa retráctil	1 Und.

Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Broca punta de metal duro en diámetro 8 mm.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca diamantada en diámetro 19 (en caso de instalar pivote rodamiento al piso).
- » Trincheta.
- » Amoladora con disco diamantado (en caso de instalar pivote hidráulico).
- » Avellanador.
- » Torquimetro (recomendado).
- » Tubo allen 4 mm.
- » Llave Segmenta.
- » Llave allen 1.5, 2.5, 3 y 4 mm.
- » Elemento de medición.
- » Escuadra.
- » Martillo plástico o de goma.

01

Sistema corredizo apilable de colgar para paneles divisorios de ambientes que se desplazan por dentro del vano.

02

Atributos


- » Permite una apertura total del vano, integrando espacios.
- » Sistema modular que permite adaptarse según la configuración necesaria de cada proyecto.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcionales).
- » Opción de apilado de las hojas en forma perpendicular o paralela al vano.
- » Posibilidad de armar sistemas de doble apilado en un mismo riel hasta 18 mts (en sentido opuesto)
- » Kit de puerta abatible que complementa la solución y permite el paso sin necesidad de desplegar todos los paneles
- » Opciones de pivotación con cierre hidráulico o pivót libre (se proveen aparte del kit).
- » Rieles y curvas en aluminio anodizado, terminación diseñada para dejar a la vista o en forma embutida.
- » Mediante pasadores y/o cerraduras al piso, se aseguran y alinean los paneles, por lo que no requiere la utilización de rieles inferiores.
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamientos de acero recubiertos en nylon, y rodamientos horizontales adicionales para brindar mayor estabilidad al sistema.



03

A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en ciellorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 120 kg.
- » Peso máximo en zona de apilado 720 kg.
- » Ancho de puerta entre 700 mm a 1500 mm.
- » Opcional de mecanizado para uso de fijación perforada.

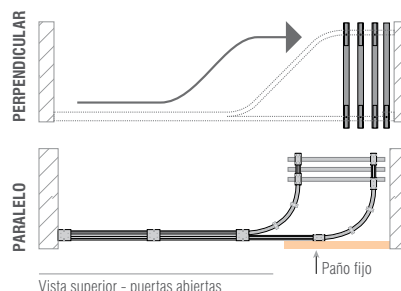


* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998.




Esquemas de aplicación

SIGMA VIDRIO PERPENDICULAR

VISTA FRONTAL

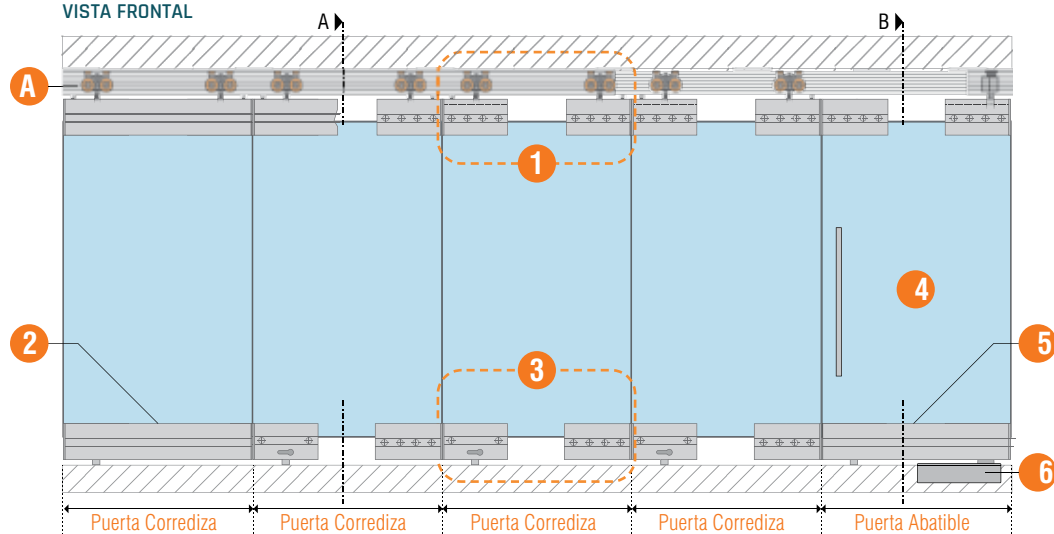


VISTA SUPERIOR

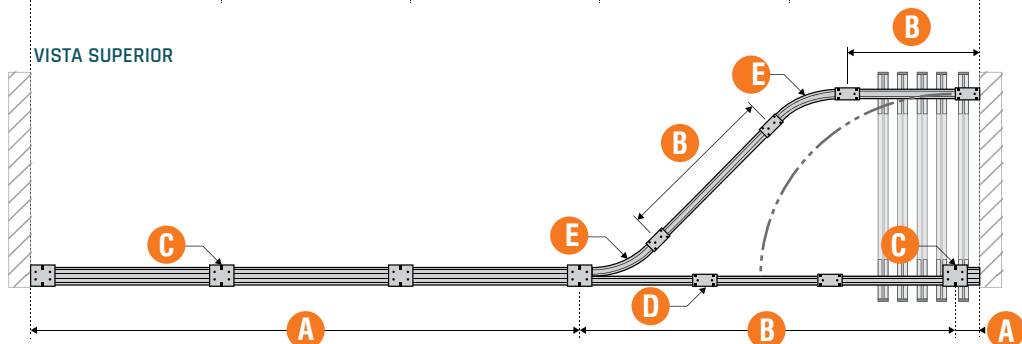




SIGMA VIDRIO PARALELO

VISTA FRONTAL

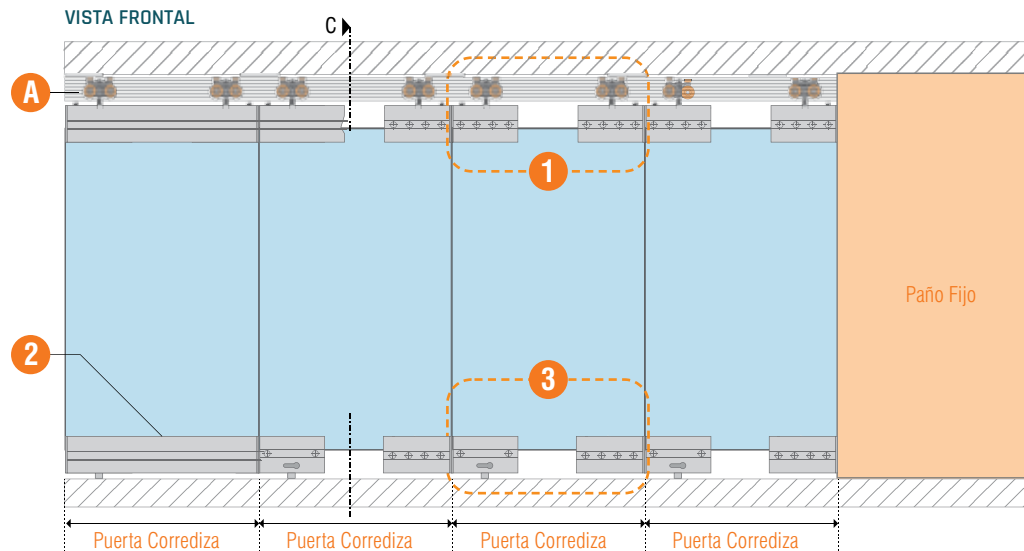

VISTA SUPERIOR

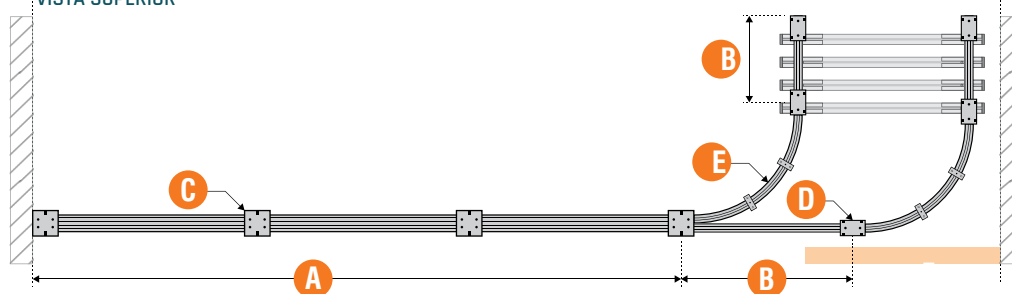





Componentes - Conector riel completo




Componentes - Conector medio riel




Componentes - Kit rieles curvos sistema Sigma

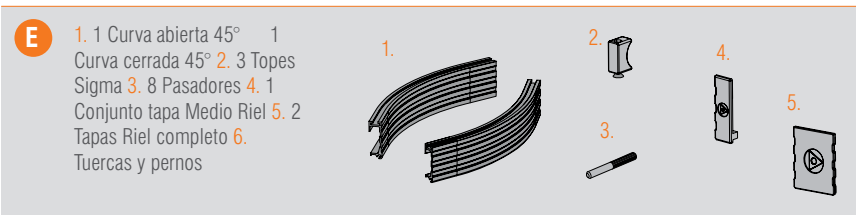



Componentes - Kit rieles curvos sistema Sigma paralelo

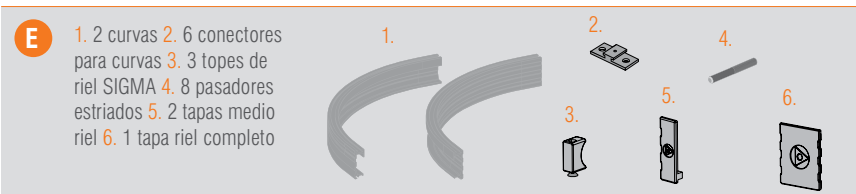



Componentes - Kit riel puerta abatible sigma 45

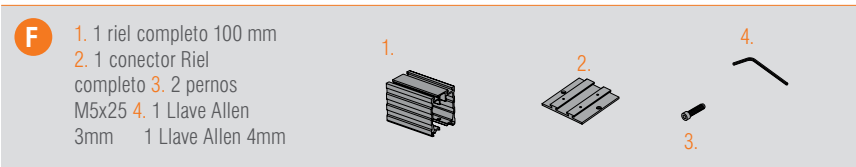

Componentes - Kit de carros Sigma vidrio

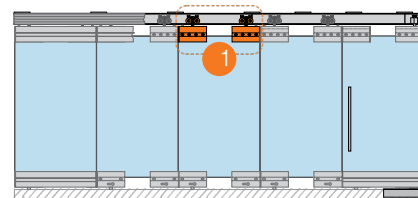
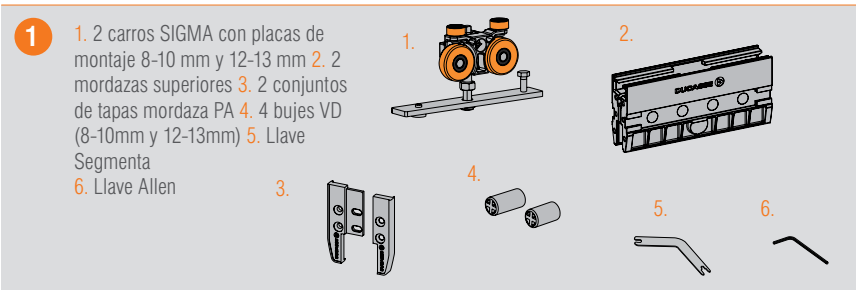


Componentes - Kit cenefa vidrio corredizo Sigma

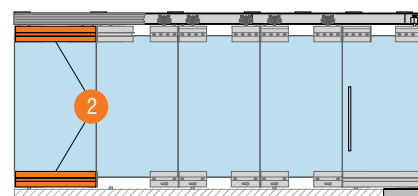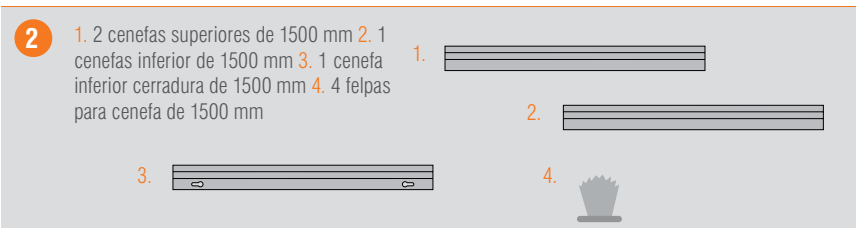


Esquemas de aplicación



Componentes - Kit pasador puerta vidrio corredizo Sigma

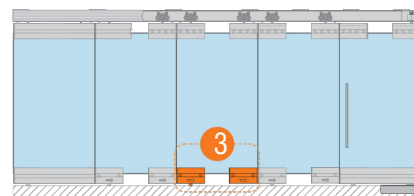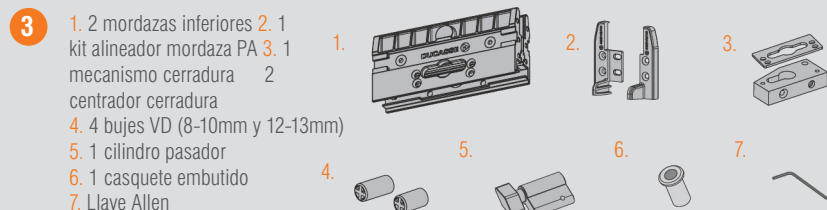



Componentes - Kit cerradura puerta vidrio corredizo Sigma 1. 2 mordazas inferiores

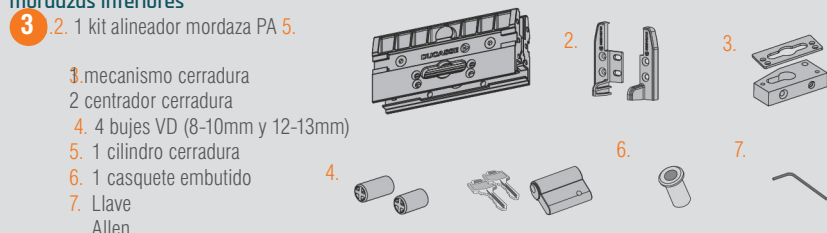



Componentes - Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma

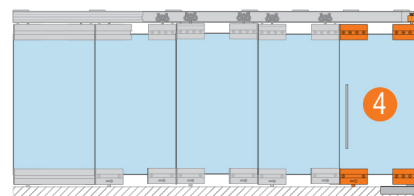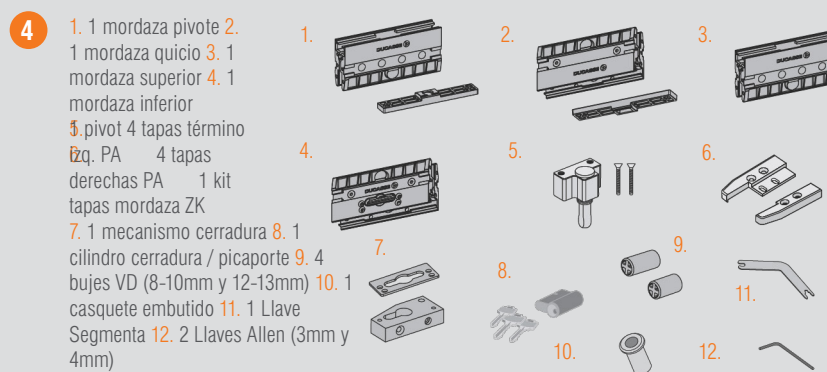


Componentes - Kit cenefa puerta abatible Tauro-Sigma

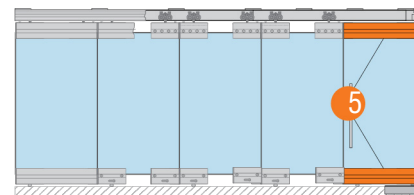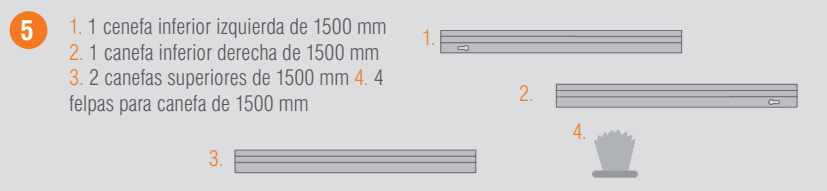

Componentes - Cierrapuerta piso hidraulico 150kg

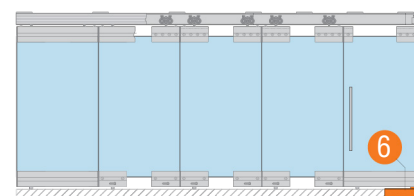


Componentes - Cierrapuerta piso rodamiento 250kg



Componentes - Accesorios Opcionales


• Tapas Rieles Sigma

1. 2 Tapas riel completo
2. 1 Tapa Medio riel izquierda
3. 1 Tapa Medio riel derecha



• Conector Medio Riel Sigma Paralelo

1. 6 Conectores con prisioneros



• Topes Rieles Sigma

3. Topes carro Sigma
2. 8 pasadores estriados

• Casquete embutido de bronce-niquel con tapa retráctil 1.

1. 1 Casquete




• Tapas Mordazas PA

1. Tapas Mordazas PA





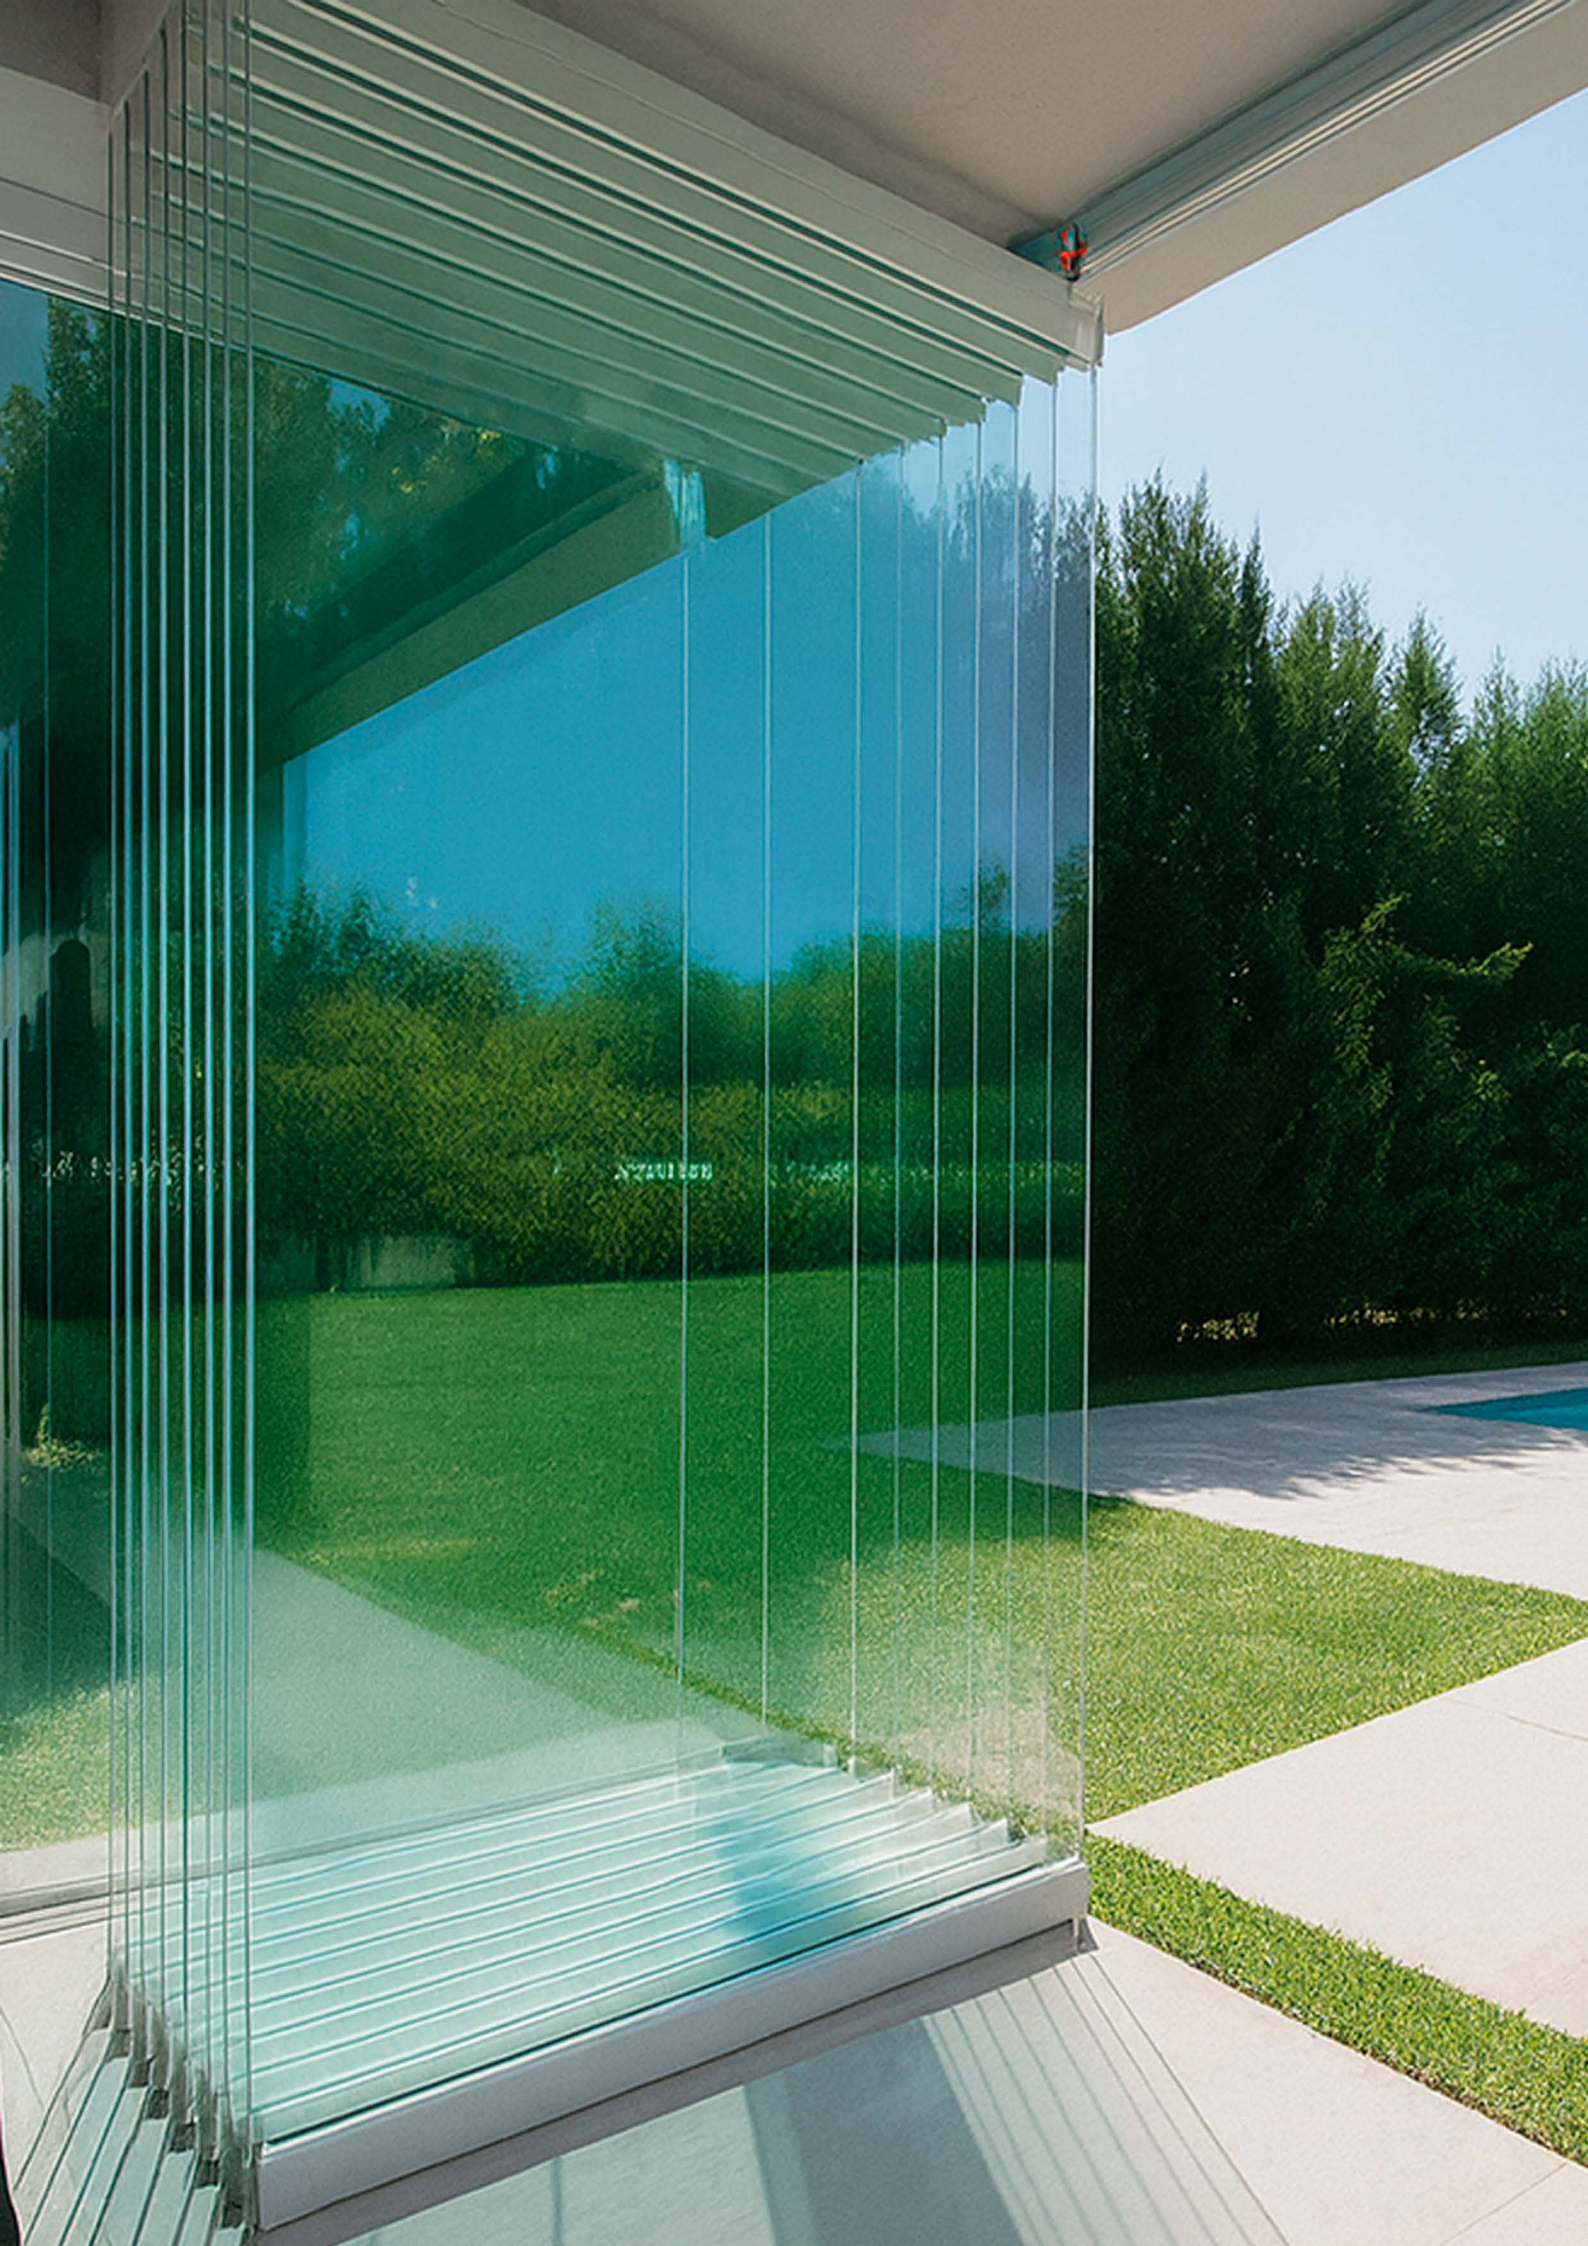

¡Gracias por elegirnos!

WhatsApp: +54 9 341 578 9079

Email: ventas@sividrios.com.ar

www.sividrios.com.ar

Bv. 27 de febrero 2501 Sur, Rosario - Santa Fe

Esperamos que disfrutes cada detalle de tu espacio.
Seguinos en nuestras redes para conocer novedades, ideas e inspiración para tus próximos proyectos.

