



SERVICIO
INTEGRAL
DEL VIDRIO

2026

Catálogo de CERRAMIENTOS

SISTEMA

TAURO

CERRAMIENTOS

SISTEMA / 11

Tauro PL VD 80

El sistema de paneles plegables TAURO ofrece nuevas posibilidades en la configuración de los espacios. Al tratarse de paneles abisagrados, con un solo movimiento, los ambientes se transforman, se separan o conectan. Sus rieles de rodadura U-150 recta, de excelente terminación, posibilitan ser embutidos o quedar totalmente a la vista.

El diseño es muy sencillo, todos los paneles mantienen el mismo módulo y en el alineamiento se observa absoluta prolijidad.

Resulta un sistema muy versátil, pues pueden plegarse de dos a seis paneles por lado, dependiendo de las cargas y dimensiones.



Tauro PLVD 80



Código	Producto	Mín. Desp.
10300001450	Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)	1 set
10300001452	Sistema Tauro PLVD 80 (+ 2 puertas plegables)	1 set
10300001457	Kit cenefa 2 puertas plegables Tauro	1 set
40107064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira
40107074	Riel guía inferior Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107273	Riel guía inferior Tauro aluminio 5,8mts	1 tira
10300001454	Kit Puerta Abatible VD Tauro-Sigma	1 set
10300001456	Kit Cenefa Puerta abatible Tauro-Sigma	1 set
4010075050	Cierrapuerta piso rodamiento 250kg	1 Unid.
40120055	Cierrapuerta piso hidráulico 150kg	1 Unid.

Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Avellanador.
- » Fresa diamantada diámetro 35 mm
- » Amoladora con disco de corte diamantado
- » Llave allen 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Torquímeter (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.

01

Sistema plegable de colgar para puertas divisorias de espacios que se desplazan por dentro del vano.

02

Atributos

- » Permite una apertura total del vano, integrando espacios.
- » Sistema modular que permite adaptarse según la configuración necesaria de cada proyecto.
- » Permite armar configuraciones combinando hojas plegadizas con abatibles.
- » El apilado de las hojas se realiza en los extremos del vano y puede ser tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.
- » Posibilidad de armar sistemas de doble apilado en un mismo riel hasta 9 mts (en sentido opuesto).
- » En sistema de solo dos hojas por lado se puede prescindir de guiado inferior.
- » Sistema de tope y reten retráctil que permite alinear el sistema al momento del cierre.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Buje de fijación para vidrio perforado (opcional con el set).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Bisagras de zamak con terminación anodizadas que se fijan a las mordazas del sistema y permiten vincular las hojas entre sí.
- » Kit de puerta abatible que complementa la solución y permite el paso sin necesidad de apilar todos los paneles.
- » Opciones de pivotación para el kit de puerta abatible con cierre hidráulico o pivot libre (se proveen aparte del kit).
- » Rieles en aluminio anodizado, terminación diseñada para dejar a la vista o en forma embutida.
- » Testeado y garantizado en 15.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.




04

A tener en cuenta

03



- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Peso máximo en zona de apilado 300 kg.
- » Ancho de puerta hasta 750 mm.
- » Opcional de mecanizado para uso de fijación perforada.
- » Para configuraciones de hasta 2 hojas por lado, no se utiliza guía al piso.
- » En el caso de usar puertas abatibles, la misma se instalan en el lado opuesto del plegado de las hojas. (Ver configuraciones).

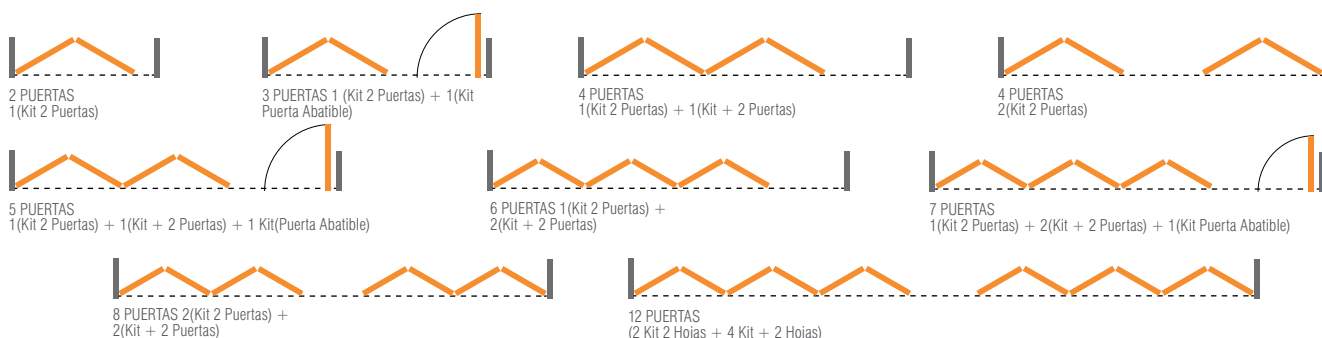


* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas plegables.



Esquemas de aplicación

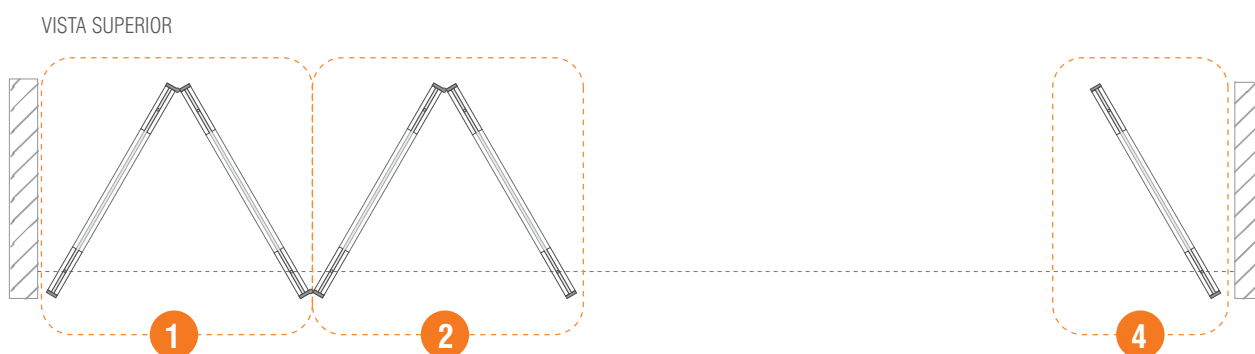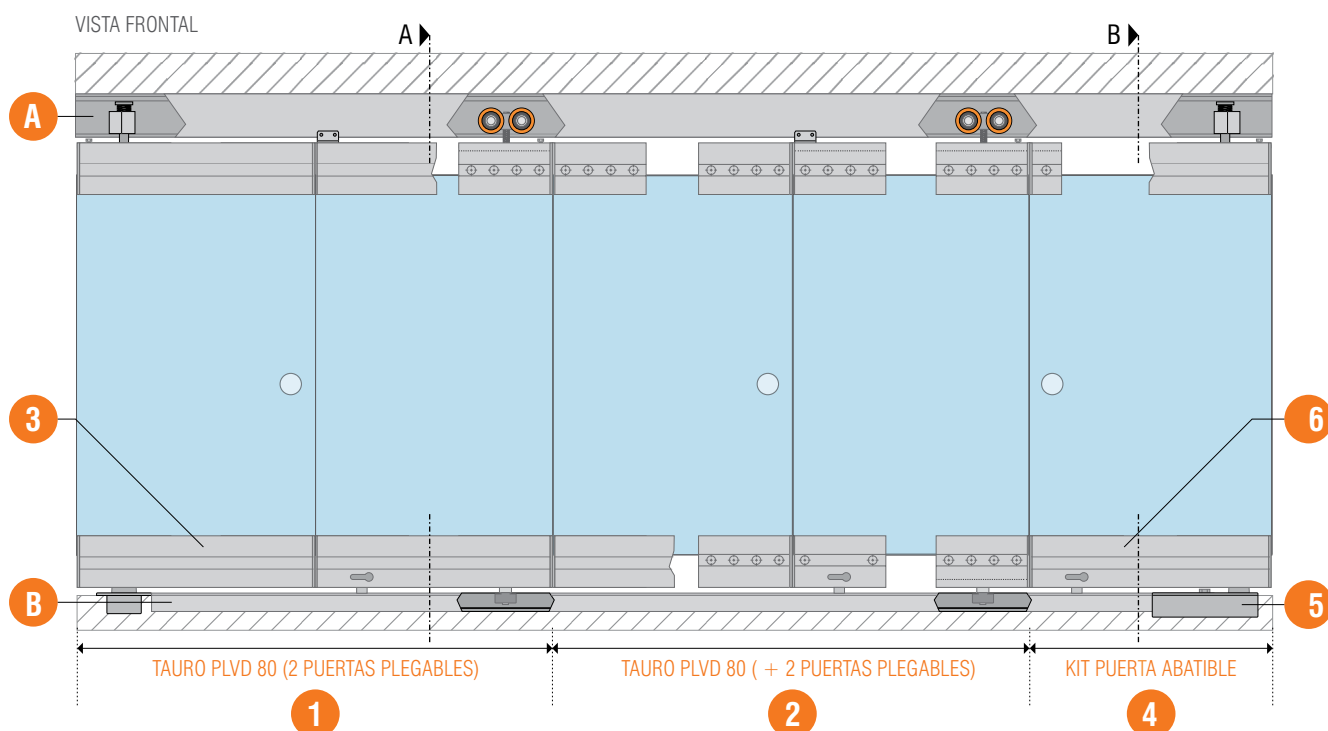


Corte A
PUERTA PLEGABLE

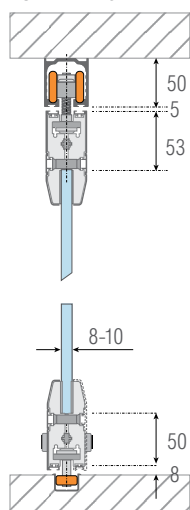


Guía Embutido al Piso
(22 x 14 mm)

Corte B
PUERTA ABATIBLE

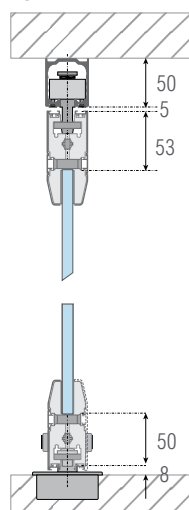


Cierre Hidráulico
(312 x 114 x 42 mm)

Vista frontal - puertas plegadas

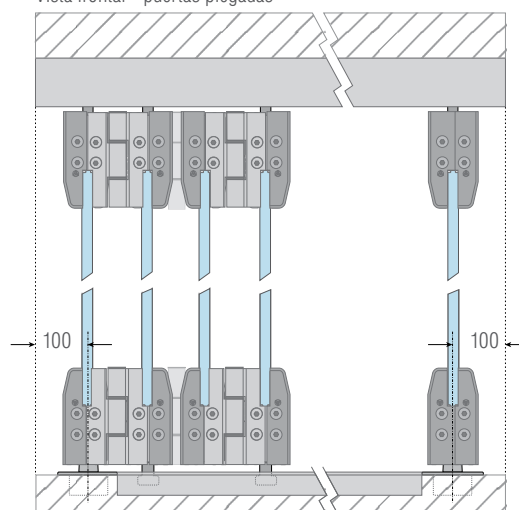


A

Riel U-150

**B**

Perfil Guia embutido Piso





Esquemas de aplicación

Componentes - Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)

1


1. 1 mordaza pivote PLVD 80 2. 1 mordaza quicio PLVD 80 3. 1 conjunto pivot 4. 3 mordazas superiores 5. 3 mordazas inferiores 6. 1 quicio rodamiento 7. 1 carro Tauro PLVD 80 8. 2 placas carro 9. 1 cilindro cerradura-picaporte 10. 2 bisagras PLVD 11. 2 placas guía 12. 8 tapas de mordaza 13. 1 alineador para vidrio 14. 1 tope PLVD 15. llaves Segmenta 16. llave Allen 4 mm

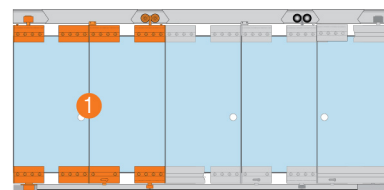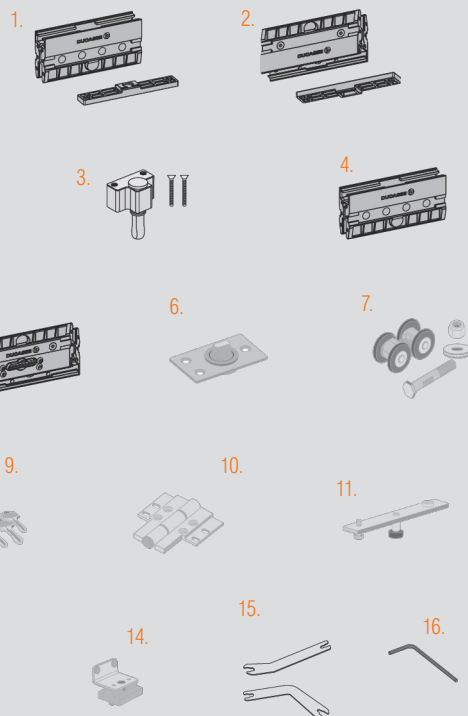

Componentes - Sistema Tauro PLVD 80 (+ 2 puertas plegables)

2



1. 4 mordazas superiores 2. 4 mordazas inferiores 3. 1 carro Tauro PLVD 80 4. 1 cilindro cerradura-picaporte 5. 4 bisagras PLVD 6. 8 tapas de mordaza 7. 2 placas carro 8. 2 placas guía 9. 1 tope PLVD 10. 1 alineador para vidrio 11. llaves Segmenta 12. llave Allen 4 mm

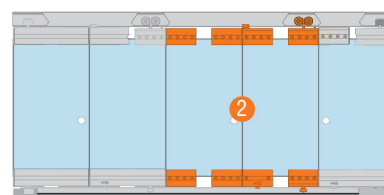

Componentes - Kit cenefa 2 puertas plegables Tauro



3

1. 6 cenefas lisas de 1000 mm 2. 2 cenefas para cerradura de 1000 mm 3. 8 felpas para cenefa de 1000 mm

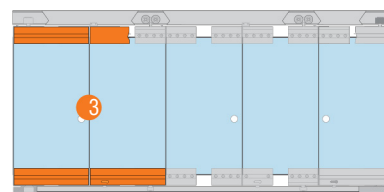



Esquemas de aplicación


Componentes - Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma

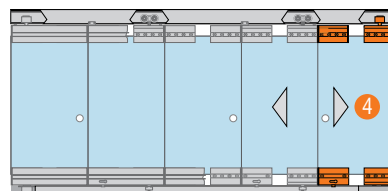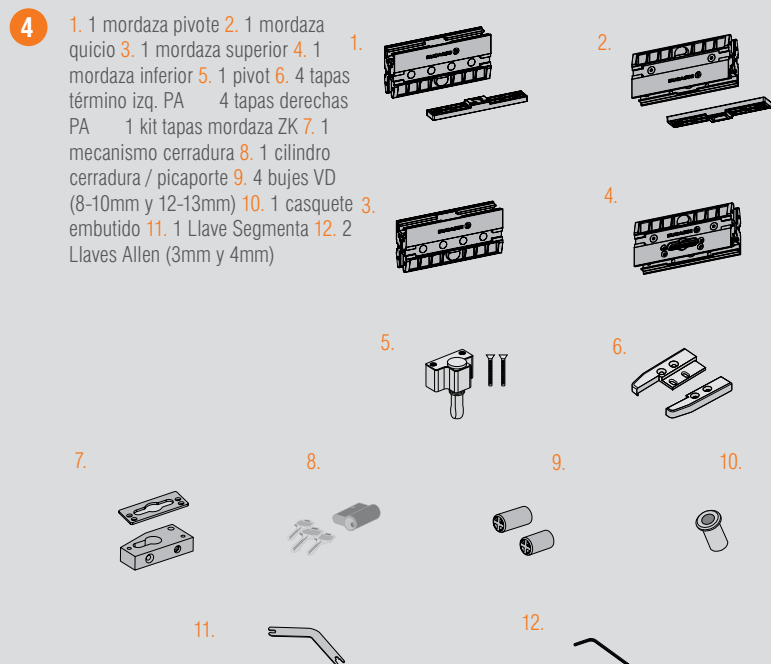



Componentes - Cierrapuerta piso hidraulico 150kg

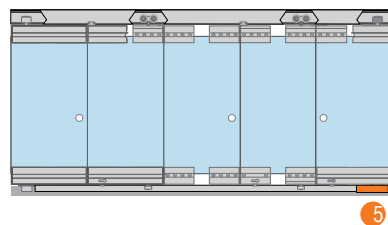

Componentes - Cierrapuerta piso rodamiento 250kg



Componentes - Kit Cenefa Puerta abatible Tauro-Sigma

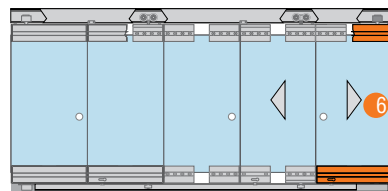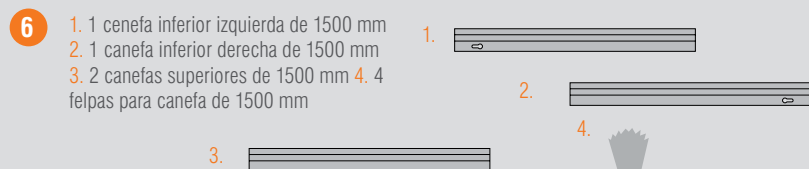



¡Gracias por elegirnos!

WhatsApp: +54 9 341 578 9079

Email: ventas@sividrios.com.ar

www.sividrios.com.ar

Bv. 27 de febrero 2501 Sur, Rosario - Santa Fe

Esperamos que disfrutes cada detalle de tu espacio.
Seguinos en nuestras redes para conocer novedades, ideas e inspiración para tus próximos proyectos.

