



SERVICIO
INTEGRAL
DEL VIDRIO

2026

Catálogo de CERRAMIENTOS

SISTEMA

TAURO CENTRO

CERRAMIENTOS

SISTEMA / 12

TAURO CENTRO VD

Sistema de cierre vidriado con múltiples configuraciones posibles. Permite una apertura parcial o total del vano dejando el suelo libre de obstáculos. Optimiza su funcionamiento ampliando la zona de paso, manteniendo siempre una excelente visibilidad.

El sistema brinda ventajas al evitar ramales de desvío y guías inferiores embutidas, siendo posible fijar los rieles directamente al hormigón visto. El punto de rotación centrado en el eje de cada hoja resulta ideal para las necesidades funcionales de todo tipo de espacios

Permite cubrir luces de hasta 6.725 mm por lado, es decir, un máximo 13.440 mm para vanos con instalación sistemas simétricos.



Tauro Centro PLVD 80



Código	Producto	Mín. Desp
10300001450	Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)	1 set
10300001440	Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit complemento)	1 kit
10300001448	Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit + 1 puerta)	1 kit
10100900581	Tambor cerradura simple 30 ac. cepill	1 unid.
10100900582	Tambor picaporte 30 cepillado	1 unid.
10300001441	Kit cerradura Tauro Centro PLVD 80	1 unid.
40107064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira
10300001454	Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma	1 kit
10300001456	Kit cenefa puerta abatible Tauro-Sigma	1 kit
40107062	Cenefa Mordaza Vidrio 80mm 3mts.	1 tira
40107262	Cenefa Mordaza Vidrio 80mm 5.8mts.	1 tira
4010075050	Cierrapuerta piso rodamiento 250kg	1 unid.
40120055	Cierrapuerta piso hidráulico 150kg	1 unid.

Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

01

Sistema plegable de colgar para puertas divisorias de espacios que se desplazan por dentro del vano.



02

Atributos

- » Permite una apertura total del vano, integrando espacios.
- » Sistema modular que permite adaptarse según la configuración necesaria de cada proyecto.
- » Permite armar configuraciones de 2, 3, 4, 5 y 6 puertas por lado.
- » Permite armar configuraciones combinando hojas plegadizas con abatibles.
- » El apilado de las hojas se realiza en los extremos del vano y puede ser tanto hacia la derecha como hacia la izquierda en diferentes combinaciones.
- » Posibilidad de armar sistemas de doble apilado en un mismo riel hasta 13 mts (en sentido opuesto).
- » No requiere riel inferior gracias a su sistema de pivotación central.
- » Sistema de tope y reten retráctil que permite alinear el sistema al momento del cierre.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Buje de fijación para vidrio perforado (opcional con el set).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Bisagras de zamak con terminación anodizadas que se fijan a las mordazas del sistema y permiten vincular las hojas entre sí.
- » Kit de puerta abatible que complementa la solución y permite el paso sin necesidad de apilar todos los paneles.
- » Opciones de pivotación para el kit de puerta abatible con cierre hidráulico o pivot libre (se proveen aparte del kit).
- » Rieles en aluminio anodizado, terminación diseñada para dejar a la vista o en forma embutida.
- » Testeado y garantizado en 15.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03

A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 50-80 kg.
- » Peso máximo en zona de apilado 550 kg.
- » Ancho de puerta de 850mm hasta 1200 mm.
- » Opcional de mecanizado para uso de fijación perforada.
- » En el caso de usar puertas abatibles, la misma se instalan en el lado opuesto del plegado de las hojas. (Ver configuraciones).
- » Altura máxima de puerta 3000 mm.

04

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Avellanador.
- » Fresa diamantada diámetro 35 mm
- » Amoladora con disco de corte diamantado
- » Llave allen 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Torquimetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.

* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas plegables.

Esquemas de aplicación


Algunas combinaciones posibles:

2 PUERTAS



OPCIÓN A
1 (kit TAURO 2 puertas)
+ 1 (kit complemento)

3 PUERTAS



OPCIÓN A 1 (kit TAURO 2 puertas) + 1 (kit complemento) + 1 (kit Puerta Abatible)



OPCIÓN B 1 (kit TAURO 2 puertas) + 1 (kit complemento) + 1 (kit +1 Puerta)

4 PUERTAS



OPCIÓN A 2 (kit TAURO 2 puertas)
+ 2 (kit complemento)



OPCIÓN B 1 (kit TAURO 2 puertas) + 1 (kit complemento)
+ 2 (kit +1 Puerta)

5 PUERTAS



OPCIÓN A +
1 (kit TAURO 2 puertas) + 1 (kit complemento)
3 (kit +1 Puerta)

6 PUERTAS



OPCIÓN A
1 (kit TAURO 2 puertas) + 1 (kit complemento) + 4 (kit +1 Puerta)



OPCIÓN B
2 (kit TAURO 2 puertas) + 2 (kit complemento) + 2 (kit +1 Puerta)



OPCIÓN C
1 (kit TAURO 2 puertas) + 1 (kit complemento) +
3 (kit +1 Puerta) + 1 (kit Puerta Abatible)

7 PUERTAS



OPCIÓN A
2 (kit TAURO 2 puertas) + 2 (kit complemento) + 3 (kit +1 Puerta)


12 PUERTAS




OPCIÓN A
2 (kit TAURO 2 puertas) + 2 (kit complemento) + 8 (kit +1 Puerta)

Esquemas de aplicación


VISTA FRONTAL:

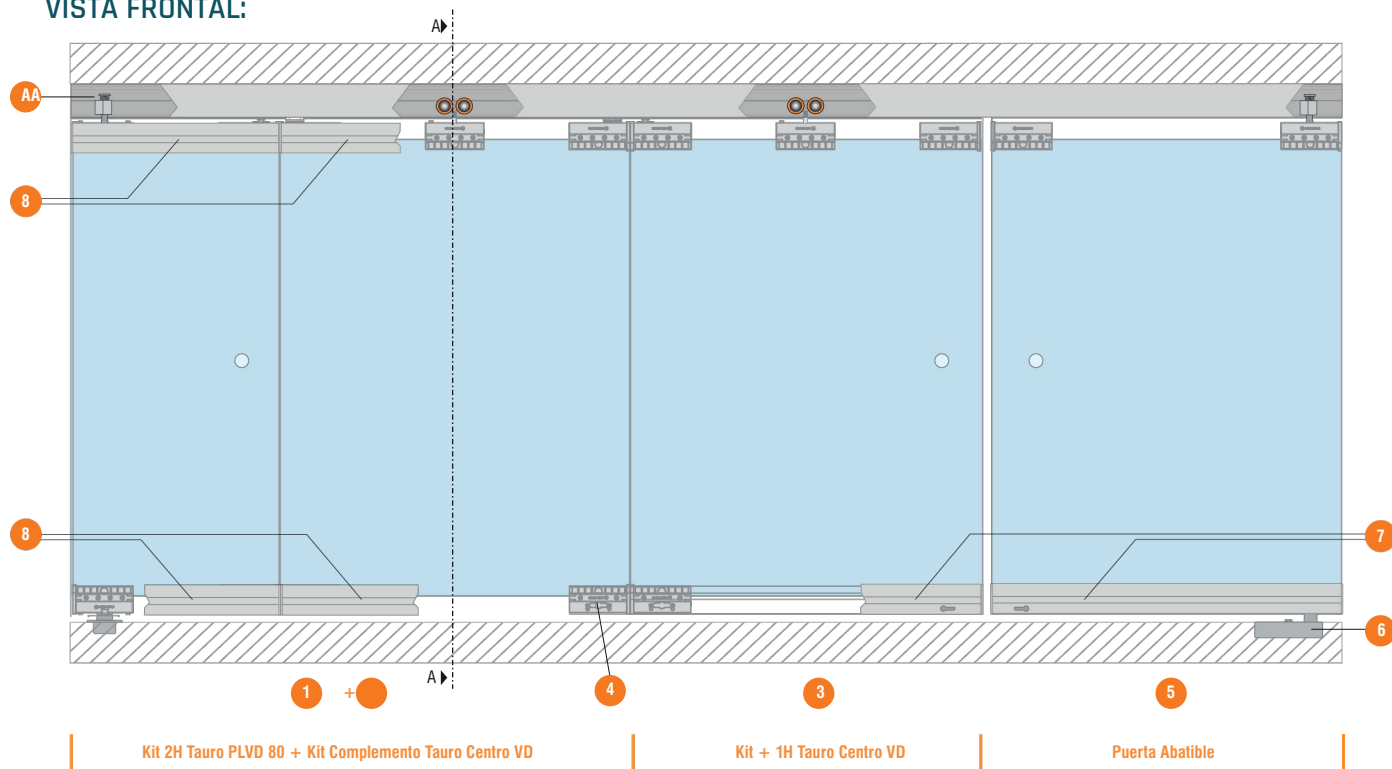


VISTA SUPERIOR:

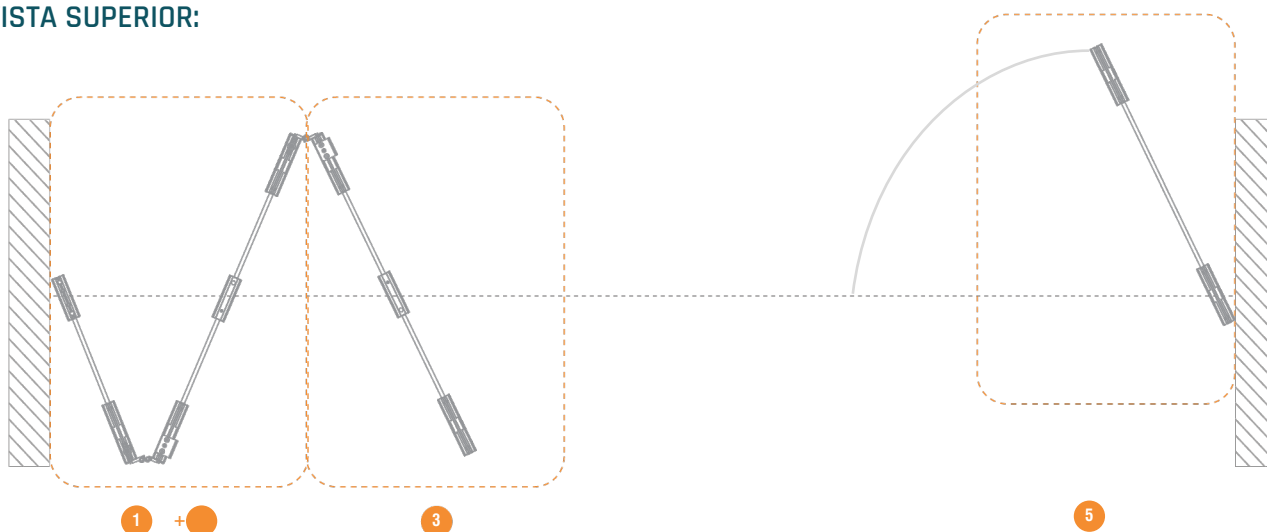


Vista Frontal - Puertas Plegadas

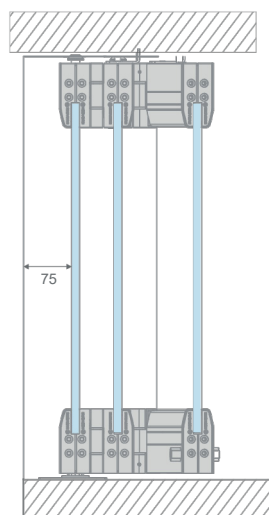

Vista Lateral - Corte AA

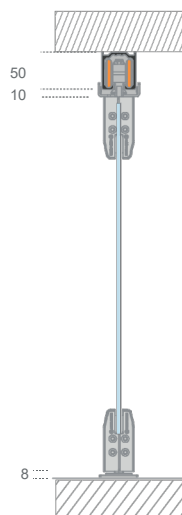


Vista Superior - Puertas Plegadas

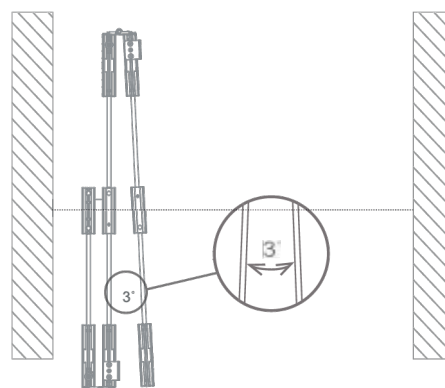

A


Riel U-150 Recto



Esquemas de aplicación



Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)

- 1** 1. 1 mordaza pivote PLVD 80 2. 1 mordaza quicio PLVD 80 3. 1 conjunto pivot 4. 3 mordazas superiores 5. 3 mordazas inferiores 6. 1 quicio rodamiento 7. 1 carro Tauro PLVD 80 8. 2 placas fijación 9. 1 cilindro cerradura-picaporte 10. 2 bisagras PLVD 11. 8 tapas de mordaza 12. 1 alineador para vidrio 13. 1 tope PLVD 14. llaves Segmenta 15. llave Allen 4 mm 16. Conjunto caja cerradura 17. 8 bujes de fijación 18. Tornillos de fijación 19. Distanciadores

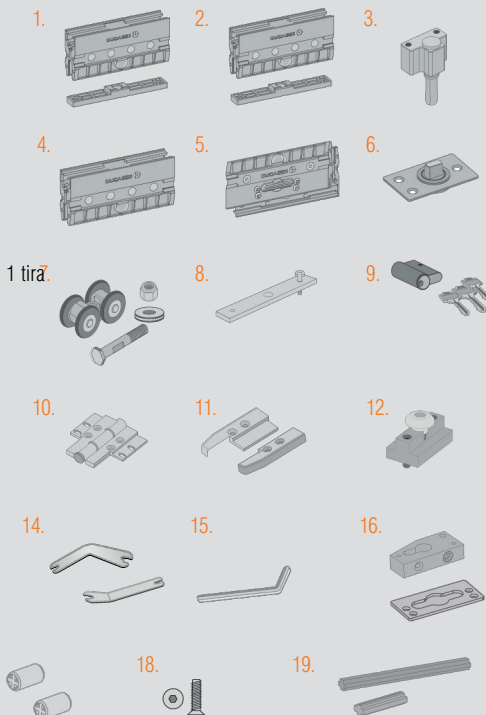



Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit complemento)

- 2** 1. 1 mordaza complemento carro 2. 2 bujes de fijación 3. Llave Allen 4. 1 casquete embutido 5. Alineadores

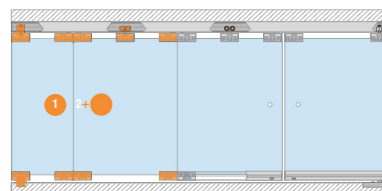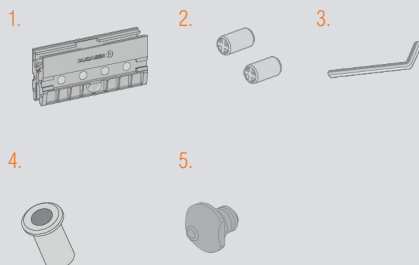



Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit +1 puerta)

- 3** 1. 3 mordazas superiores 2. 2 mordazas inferiores 3. Bujes de fijación 4. 1 carro Tauro PLVD 80 5. 2 placas de fijación 6. 2 bisagras PLVD 7. 4 tapas de mordaza 8. 2 distanciadores 9. Tornillos de fijación 10. 2 llaves Allen 11. 1 alineador para vidrio 12. 1 tope PLVD 13. 1 llaves Segmenta

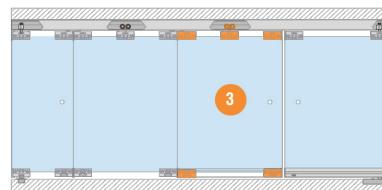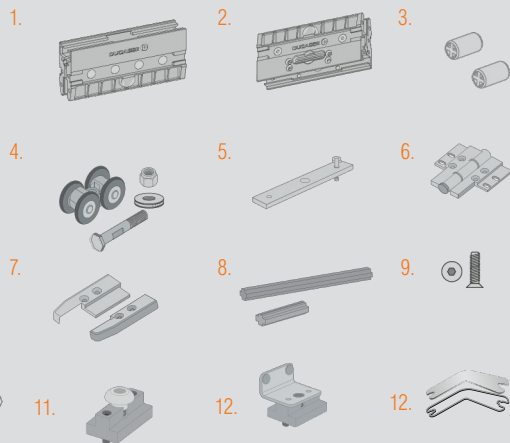



Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit Cerradura Tauro Centro PLVD 80)

- 4** 1. Conjunto caja cerradura 2. 1 casquete embutido 3. Alineadores 4. Distanciadores 5. Tornillos de fijación 6. Tambor cerradura:
- 6- opción 01: Medio cilindro picaporte (1 lado de la puerta)
 6- opción 02: Medio cilindro cerradura (1 lado de la puerta) 6- opción 03: Cilindro Cerradura / Picaporte (2 lados de la puerta)
 6- opción 04: Cilindro Cerradura / Cerradura

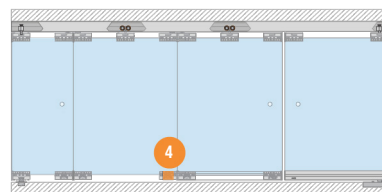
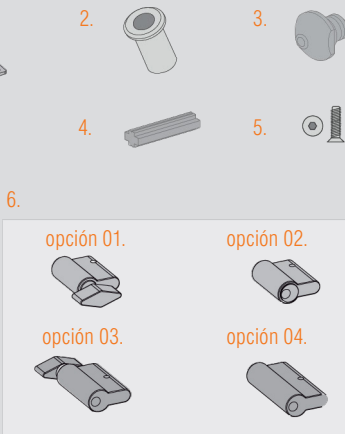


Esquemas de aplicación


Componentes - Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma

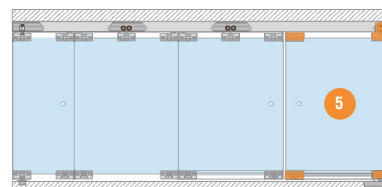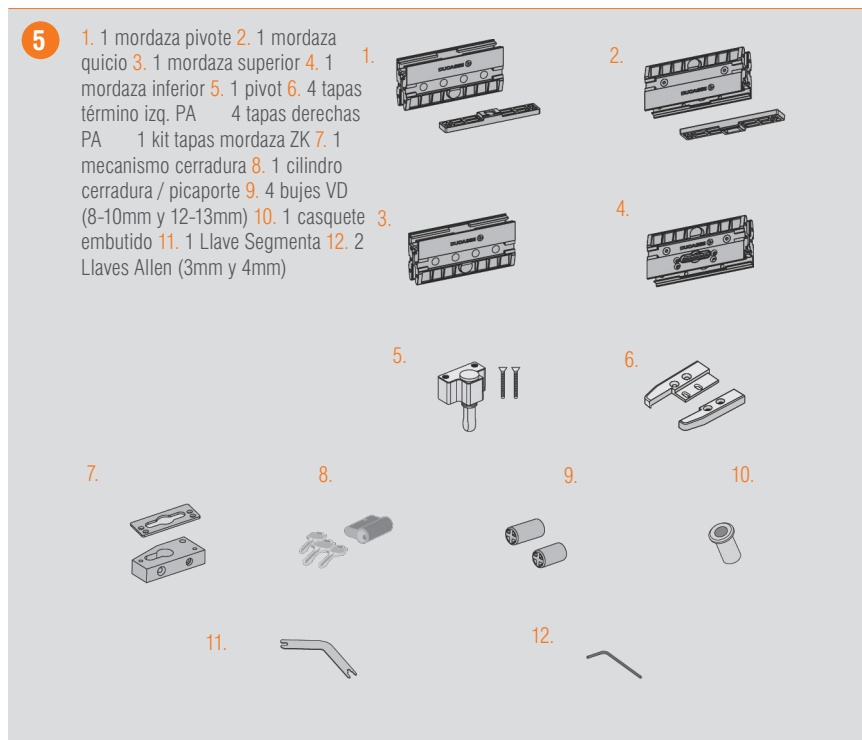



Componentes - Cierrapuerta piso hidráulico 150kg

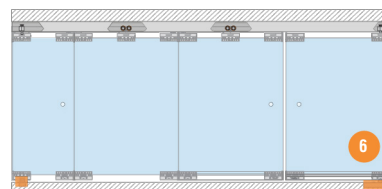



Componentes - Cierrapuerta piso rodamiento 250kg



Componentes - Kit Cenefa Puerta abatible Tauro-Sigma

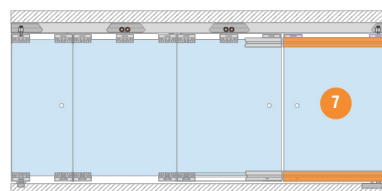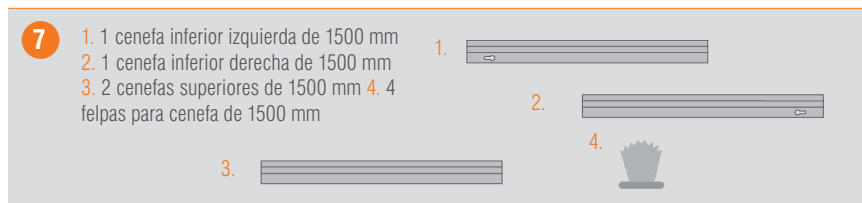

Componentes - Cenefa Mordaza

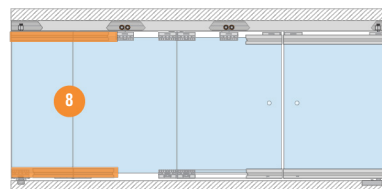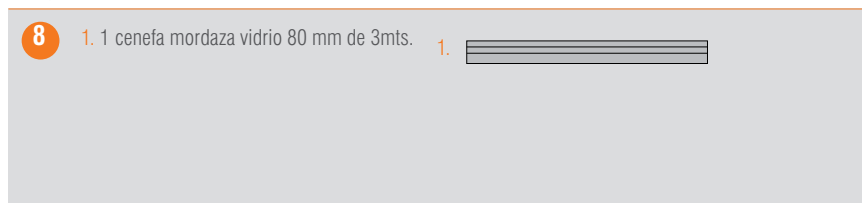



¡Gracias por elegirnos!

WhatsApp: +54 9 341 578 9079

Email: ventas@sividrios.com.ar

www.sividrios.com.ar

Bv. 27 de febrero 2501 Sur, Rosario - Santa Fe

Esperamos que disfrutes cada detalle de tu espacio.
Seguinos en nuestras redes para conocer novedades, ideas e inspiración para tus próximos proyectos.

