



SERVICIO
INTEGRAL
DEL VIDRIO

2026

Catálogo de CERRAMIENTOS

SISTEMA

TWIN TELESCÓPICO

CERRAMIENTOS

SISTEMA / 08

Twin Telescópico

Sistema corredizo colgante de apertura sincronizada para puertas de madera, diseñado para divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales. Otorga flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura de la zona de paso y permite mediante un solo movimiento abrir las puertas sincronizadamente en el mismo sentido, en modo telescópico sin intervención del piso.



Características

- Un sólo movimiento abre ambas puertas en el mismo sentido, en modo sincronizado y progresivo.
- Regulación del área de traslape.
- La instalación y regulación del sistema se puede hacer completamente por un sólo lado.
- Guía inferior y guía telescópica con polín, reducen el roce con la puerta y maximizan su estabilidad.
- Flexibilidad en la posición de la apertura de las puertas, permitiendo configurarla a la derecha o izquierda, según la ubicación del paño fijo respecto al vano.



Twin Telescópico Vidrio



Código	Producto	Mín. Desp
10300001401	Sistema Twin Telescópico vidrio	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira
40107062	Cenefa mordaza vidrio 80mm 3mts	1 tira
40107262	Cenefa mordaza vidrio 80mm 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10300001462	Tapa Mordaza Zamac	1 Kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.

» Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Broca Hss 6 mm.
- » Avellanador.
- » Broca con punta de metal duro 6 mm.
- » Plomada.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Atornillador manual plano.
- » Atornillador manual Phillips.
- » Llave fija 10 mm (llave Segmenta).
- » Llave fija de 13 mm (llave Segmenta).
- » Llave fija de 6 mm (llave Segmenta).
- » Llave allen 2,5 mm y 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Elemento de medición.
- » Alicata.

01

Sistema corredizo de colgar para puertas de paso vidriadas sincronizadas que se desplazan por dentro del vano.



02

Atributos

- » Sistema de dos hojas en rieles paralelos con apertura y cierre sincronizado en forma telescópica hacia un mismo lado.
- » Accionando la primera hoja, la otra se desliza en forma simultánea. Permite disponer de 2/3 partes de espacio libre del vano.
- » Instalación del sistema para apertura derecha o izquierda.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta (poseen canales para la colocación de felpas guardapolvo).
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcionales).
- » Tapas plásticas de terminación para extremos de riel, o riel con cenefa corta (opcionales).
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Cenefas opcionales de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquema)
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa al freno evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03

A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Peso mínimo recomendado por puerta 40 kg.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Puertas de vidrio templado o laminado de 8 a 10 mm de espesor.
- » Para puertas de 750 a 1550mm.
- » Fijación con buje requiere mecanizar el cristal.

04





* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (GRADO 1) y UNE-EN 1527:1998.



Esquemas de aplicación

Componentes Sistema Twin Telescópico vidrio para 2 hojas

- a. 4 carros DN-80 a. b. c.
 b. 2 frenos DN-80 g.
 2 frenos polea d. 4
 mordazas Twin
 e. 2 placas polea
 f. 1 placa base
 1 guía telescópica
 h. 1 guía vidrio y regulador guía VD
 i. 1 placa carro k. 15 m de correa y
 2 tornillos
 l. 8 tapas mordaza l.
 m. 4 distanciadores
 n. 2 bujes VD 8-10
 o. 1 llave segmenta
 p. llave Allen
 q. 4 Kits limpieza q. r.
 r. tornillos

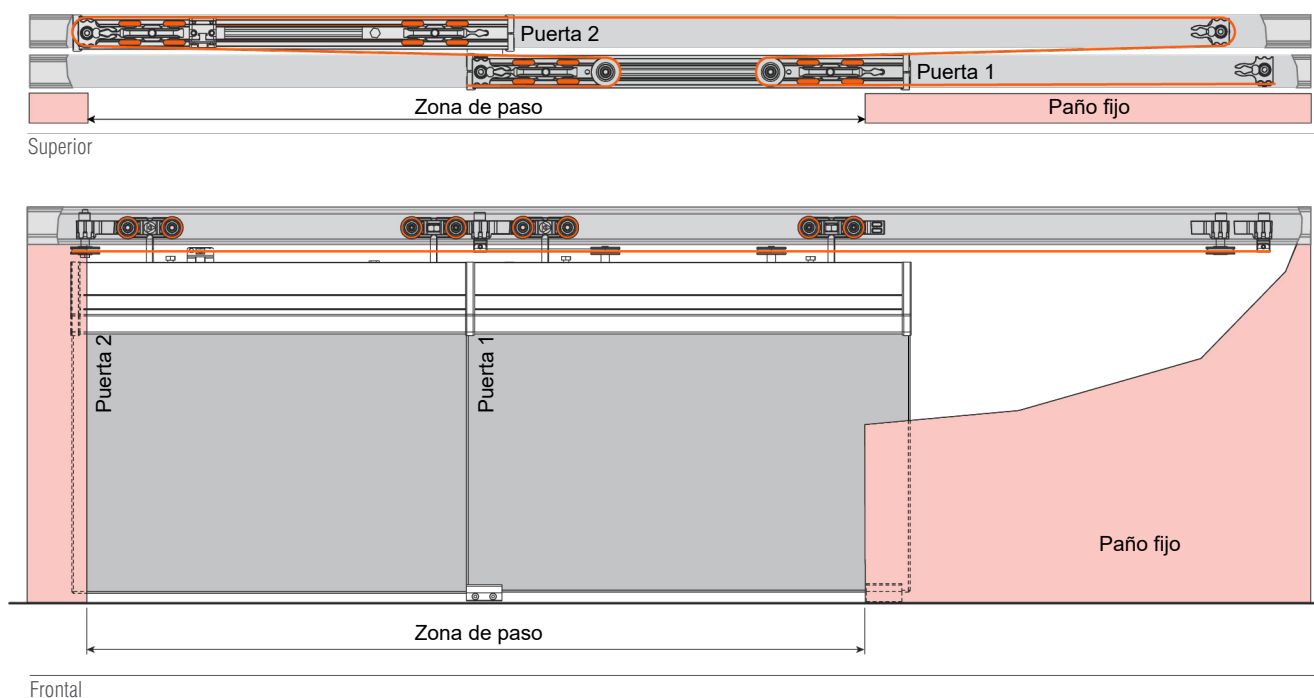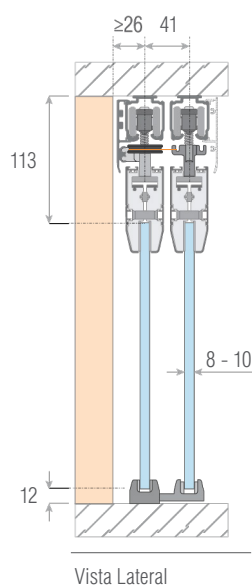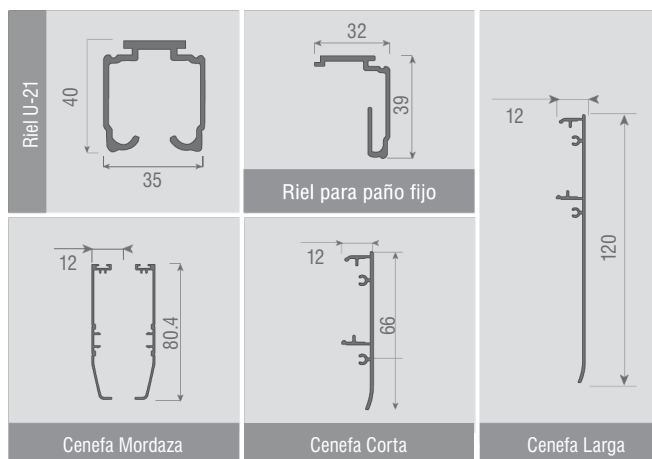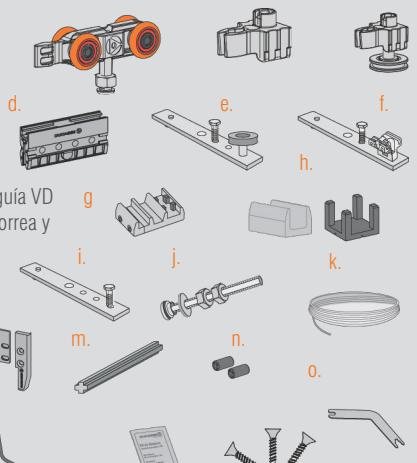



¡Gracias por elegirnos!

WhatsApp: +54 9 341 578 9079

Email: ventas@sividrios.com.ar

www.sividrios.com.ar

Bv. 27 de febrero 2501 Sur, Rosario - Santa Fe

Esperamos que disfrutes cada detalle de tu espacio.
Seguinos en nuestras redes para conocer novedades, ideas e inspiración para tus próximos proyectos.

